



Ceresit

Fasádní zateplovací a omítkové systémy

Henkel ČR představuje certifikované systémy Ceresit pro zateplení budov, a to včetně široké škály omítek. Tyto fasádní zateplovací systémy se liší především použitým izolačním materiálem (v případě VWS S se jedná o polystyrénové izolační desky, u VWS M o minerální vlnu) a v návaznosti pochopitelně i stavební chemií Ceresit. Ucelené systémy byly certifikovány autorizovanými zkušebními ústavami, což je doklad o vzájemné kompatibilitě jednotlivých vrstev systému, od základního penetračního nátěru přes lepicí malty až po povrchovou úpravu. Ta může mít podobu akrylátové, silikátové či minerální omítky.


Stavíme na profesionálním základě.

Ceresit

Henkel

STAVEBNÍ CHEMIE


Fasádní zateplovací systém Ceresit VWS S - izolant polystyren

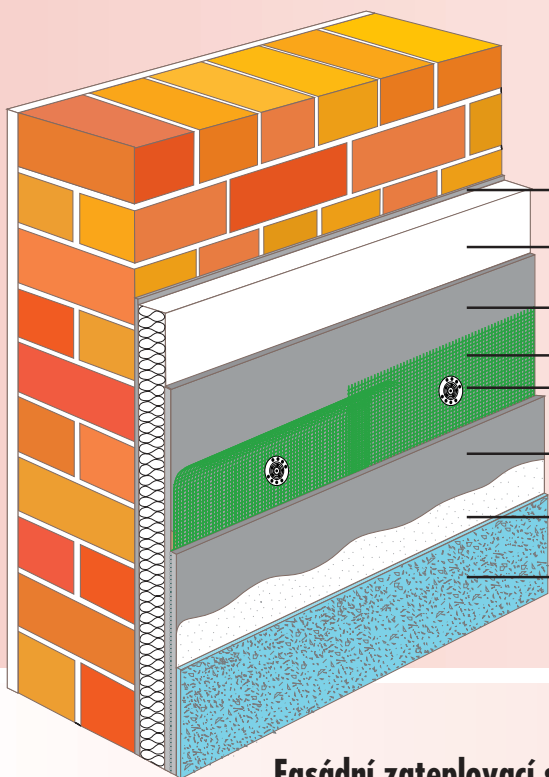

- CT 17 - základní penetrační nátěr
- CT 83 - lepicí malta k lepení polystyrenových desek
- Polystyren EPS 70F - polystyrenové izolační desky
- CT 85 - armovací tmel k vyztužení tenké omítky
- Armovací tkanina - tkanina ze skelných vláken
- Dodatečné kotvení hmoždinkami
- CT 85 - armovací tmel k vyztužení tenké omítky
- CT 16 - základní nátěr
- Povrchová úprava

Fasádní zateplovací systém Ceresit VWS M - izolant minerální vlna

- CT 17 - základní penetrační nátěr
- CT 190 - lepicí a armovací tmel
- Minerální vlna - izolační desky z kolmých čedičových vláken
- CT 190 - lepicí a armovací tmel
- Armovací tkanina - tkanina ze skelných vláken
- Dodatečné kotvení hmoždinkami
- CT 190 - lepicí a armovací tmel
- CT 15, CT 16 - základní nátěr
- Povrchová úprava

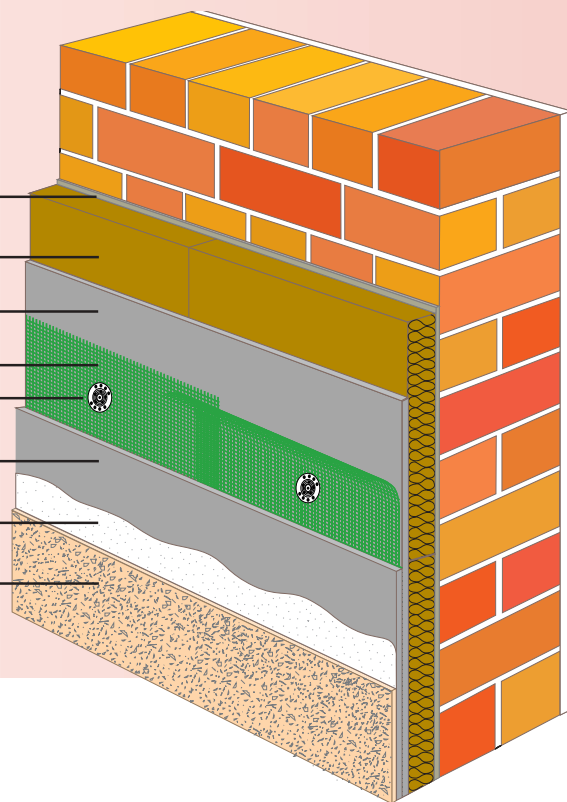

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Minerální omítky:		Akrylátové omítky:		Silikátové omítky:		Silikonové omítky:	
CT 35 - rýhovaná	zrnitost 2,5 mm zrnitost 3,5 mm	CT 60 - zatíraná	zrnitost 1,5 mm zrnitost 2,5 mm	CT 72 - zatíraná	zrnitost 1,5 mm zrnitost 2,5 mm	CT 74 - zatíraná	zrnitost 1,5 mm zrnitost 2,5 mm
CT 36 - strukturovaná	zrnitost do 2 mm	CT 63 - rýhovaná	zrnitost 3,0 mm	CT 73 - rýhovaná	zrnitost 2,0 mm zrnitost 3,0 mm	CT 75 - rýhovaná	zrnitost 2,0 mm zrnitost 3,0 mm
CT 137- zatíraná	zrnitost 1,5 mm zrnitost 2,5 mm	CT 64 - rýhovaná	zrnitost 2,0 mm				
		CT 177- mozaiková	zrnitost 0,8 - 1,2 mm zrnitost 1,4 - 2,0 mm				

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220101145, fax: 220101194
www.ceresit.cz, e-mail: profi@henkel.cz



Stavíme na profesionálním základě.